




### Especificaciones técnicas

# CHU

Ítem	Especificaciones
Carga máxima	10 t
Altura de elevación	Personalizable
Luz	3m-16m (más larga luz puede diseñar y fabricar)
Clase de trabajo	Class C, Class D
Diseño de viga	Viga de cajón
Cable	Cable de acero
Motor del polipasto	Elevación de doble velocidad (estándar) Elevación de frecuencia variable
Velocidad del traslación del puente	3.2-32 m/min
Velocidad del traslación del carro	5-20 m/min
Velocidad de elevación	0.8/5 m/min
Temperatura	-20°C-40°C
Pintura en pulverización	Espesor del recubrimiento ≥ 180um
Gancho	DIN1540
Tipo del carro	Polipasto para monoviga
Fuente de alimentación	Cable plano o cadena de arrastre
Modo de control	Botonera o Control remoto
Medioambiente	Interior o Exterior

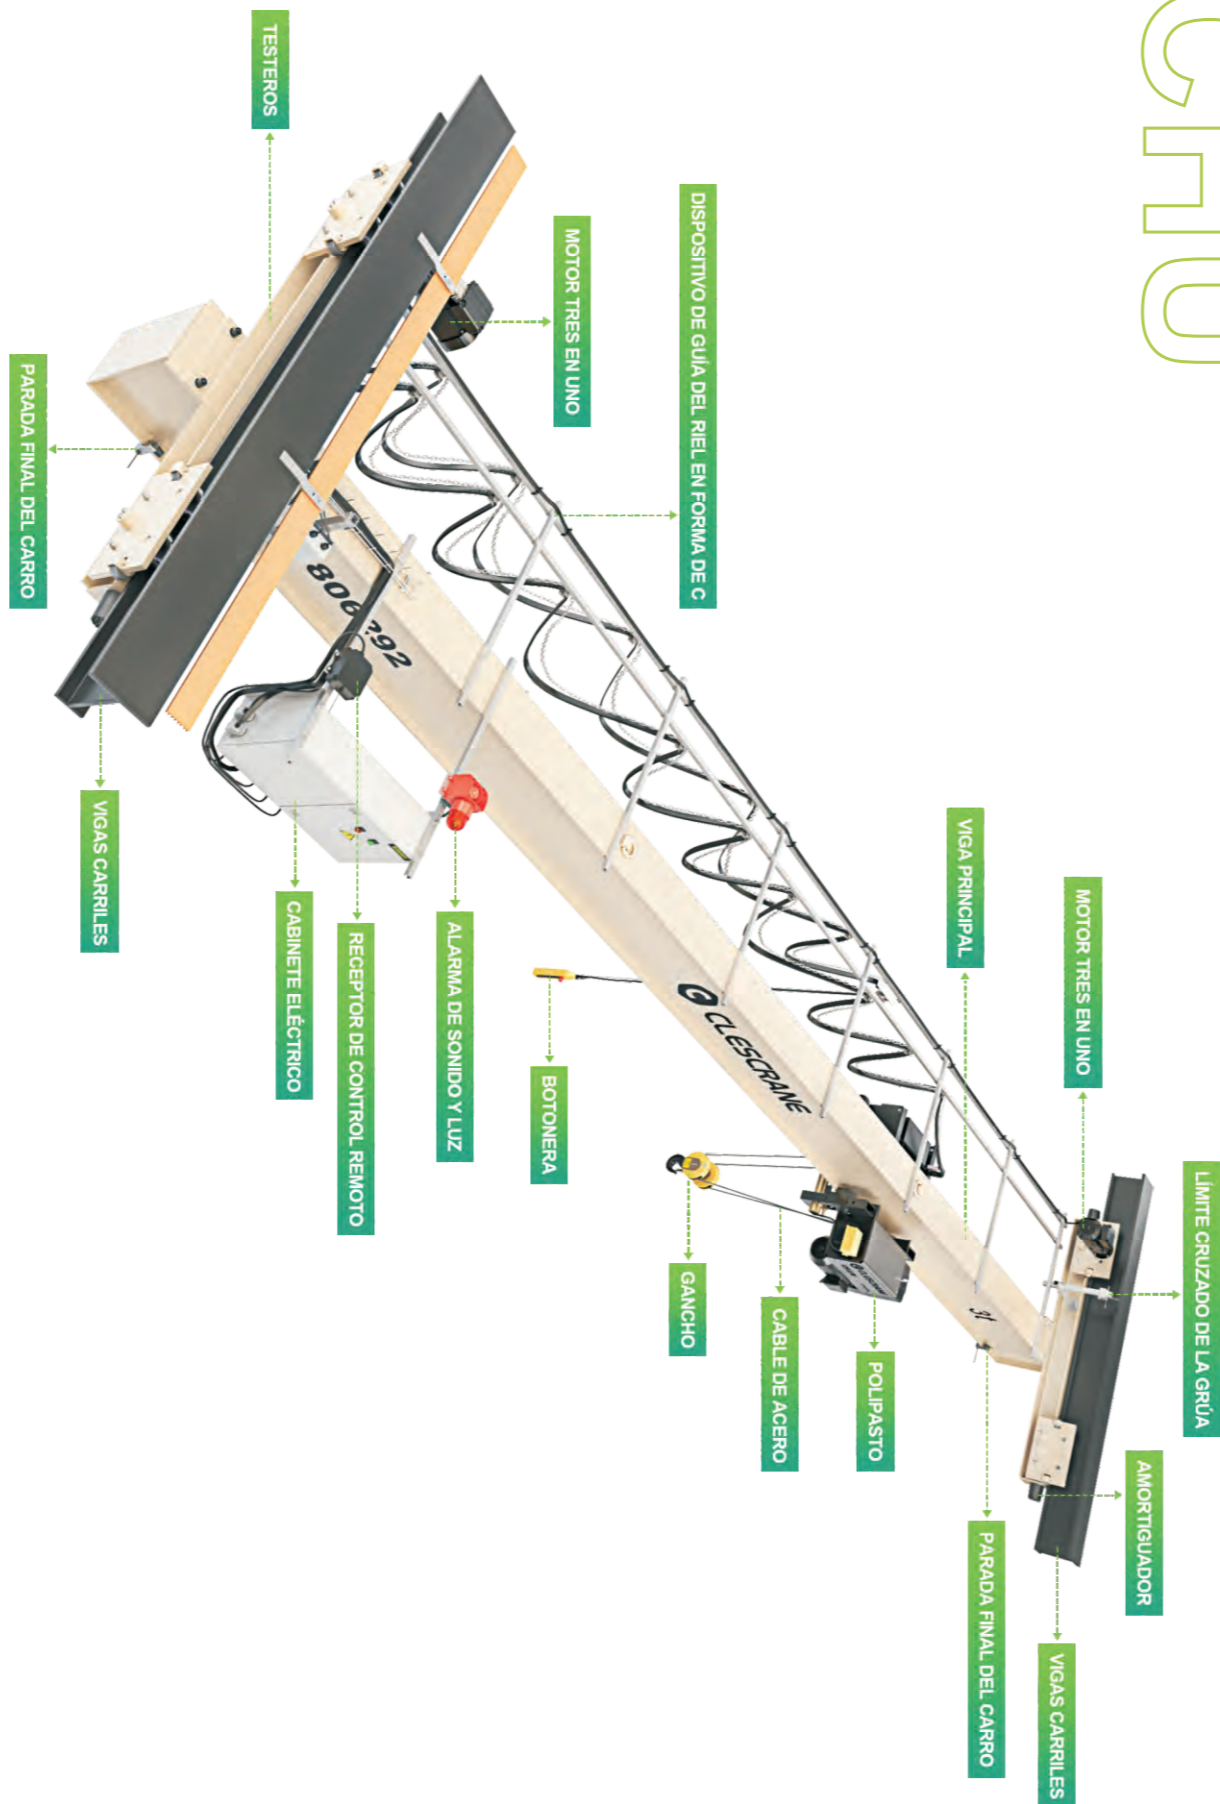

# CHU



# CHU

## PUENTE GRUA SUSPENDIDA

Carga máxima: 10 Ton



## MEJOR EXPERIENCIA DE OPERACIÓN

### **Conécto rápido, no se requiere depuración en el sitio**

El gabinete eléctrico y la unidad adoptan una forma de conector pesado, que es conector rápido. Antes del envío, se completa la depuración de la alimentación y se empareja la caja de alimentación principal. La instalación y el cableado eléctrico de toda la grúa se pueden completar fácilmente de acuerdo con el manual de instalación en la documentación del equipo.



## MANTENIMIENTO PREDICTIVO

La unidad control inteligente HILIFT es un dispositivo electrónico de monitorización y protección diseñado específicamente para los mecanismos de elevación y movimientos de grúas. Su objetivo principal es evitar posibles riesgos de seguridad mediante la monitorización en tiempo real de los movimientos del mecanismo, el registro de datos operativos y la activación de mecanismos de protección, así como el cálculo de los ciclos de trabajo seguros restantes de la grúa de acuerdo con las normas aplicables.



### **Controles para satisfacer sus necesidades**

- Botonera colgante
- Transmisor de control remoto tipo pulsador



### **CLESCRANE Opciones:**

- Límite de recorrido del carro
- Variador de elevación
- Segundo límite de elevación
- Ruedas niqueladas
- Luz antisísmica
- Anti-balanceo
- Carcasa de acero inoxidable de tambor de cable
- W gancho (≥ 100t W gancho es estandarizado)
- Carro con dispositivo de succión magnética
- Polipasto con rueda guía horizontal
- Carcasa de acero inoxidable del tablero eléctrico
- Gancho de acero inoxidable
- Grúa con rueda guía horizontal
- Cubierta contra la lluvia del carro
- Segundo freno de elevación
- Control remoto
- ASR (Regulación Automática de Velocidad)
- ESR (Regulación de Seguridad Electrónica)

### **Tròcola pesadora & Pantalla:**

Capacidad de elevación ≤ 20t, se recomienda usar la tròcola pesadora.  
Capacidad de elevación > 20t, se recomienda usar la pantalla.

- A.**
  - Tròcola pesadora (para 5t, 6.3t, 8t, 10t, 12.5 t, 16t y 20t)
- B.**
  - Pantalla de la carga (tamaño de fuente estándar: 500 x 230)
  - Pantalla de la carga (tamaño de fuente estándar: 900 x 230)

### **Para el motor de elevación:**

- Ventilador de refrigeración forzada (altitud sobre el mar ≥ 2000m)
- Dispositivo de liberación manual
- Grado de protección IP56
- Deshumidificación con calefacción
- Detección del desgaste de las pastillas de freno